



CC34-43" Series

Powered by the exclusive iQ Blower System™ with 800 MAX blower CFM with GPS Technology for the quietest, most energy efficient and fastest smoke and odor removal available in a range hood. Ultra-quiet 0.3 sones at normal setting. External blower options also available.

- 4-speed electronic light-touch controls to handle whatever is cooking. 10 minute delay-off feature keeps hood running after cooking to ensure smoke and odors have cleared the environment, and the filter clean reminder helps ensure optimal performance.
- Integrated LED modules provide even lighting over the cooktop with three intensities.
- Perimeter aspiration provides superior ventilation, backed up by mesh filters.
- Included ACR3 Remote Control allows the busy cook to stay in control from anywhere in the kitchen.
- Code Ready™ Technology (CRT) with iQ6 providing capability to reduce airflow to 300 or 400 CFM to address local codes or make-up air requirements.
- Optional recirculation kit for non-ducted capability on model sold with iQ6.



best®
PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.


Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.




Installation height above the cooking surface: 48"-84"

The minimum hood distance above the cooktop must not be less than 48". A maximum of 84" above the cooktop is highly recommended for best capture of cooking impurities. Distances over 84" are at the installer and user's discretion.

Model CC34IQSB - 8" Round



Model CC34E6SB - 8" Round

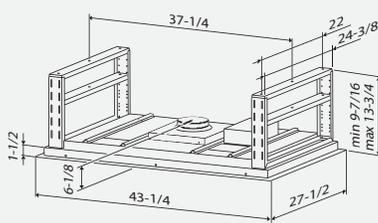

If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.

HVI PERFORMANCE

INTERNAL BLOWER - CC34IQ

SONES


Speed 1	Speed 2*	Speed 3*	Speed 4
<0.3	2.0	5.5	8.0

CFM

Speed 1	Speed 2*	Speed 3*	Boost 0.25 in. w.g.	Boost 0.1 in. w.g.
100	290	450	483	510

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

AIRFLOW PERFORMANCE

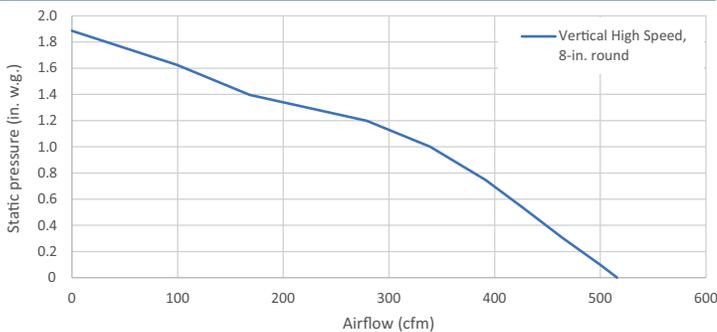

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

HOOD SIZES*

Internal Blower, Single - Depth 27-1/2"

43" CC34IQSB

External (blower sold separately) - Depth 27-1/2"

43" CC34E6SB

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

FEATURES

Finish	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Lighting Type	LED
Number of Lamps	6 lamps (3W each, 660 lumens total, 2800-3200K)
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Light Touch
Control Features	Delay-off, Filter Clean Reminder
Remote Control	ACR3 Included
Filter Type	Mesh Grease Perimeter Aspiration
Non-ducted Capability	Yes

HOOD BLOWER INCLUDED CC34IQ

Internal	iQ6 ¹
Max Blower CFM [†]	800

¹ If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.

HOOD BLOWER OPTIONS (blowers sold separately)

Refer to external blower's specification sheets for HVI performance (sones and CFM).

External In-line	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
Max Blower CFM [†]	300	675	900	1500
External Exterior	EB9	EB15		
Max Blower CFM [†]	890	1650		

ACCESSORIES

Non-Duct Kit	ANKCC34
Charcoal Replacement Filter	AFCCC34
Automatic MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA
White Glass Panels	AGPCC34W

INSTALLATION REQUIREMENTS

Amps @ 120V: Internal Blower	4.0
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	8"
Duct Direction	Horizontal, Vertical (External vent only)
Backdraft Damper	Included

[†] MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.



BESTRANGHOODS.COM
USA 800-558-1711

BESTRANGHOODS.CA
CANADA 800-567-3855

99045164F 05/22





Série CC34-43 po

La technologie GPS exclusive du ventilateur iQ^{MC} d'une puissance maximale de 800 pi³/min fait de cette hotte de cuisinière la championne de l'évacuation silencieuse, écoénergétique et rapide de la fumée et des odeurs. Niveau sonore ultra-silencieux de 0,3 sone à vitesse normale. Ventilateurs externes aussi offerts en option.

- Commande électronique à effleurement à 4 vitesses pour s'adapter à la méthode de cuisson. La fonction d'arrêt différé de 10 minutes maintient la hotte en fonction après la cuisson afin d'assurer l'évacuation de la fumée et les odeurs, et l'indicateur d'entretien des filtres permet d'assurer des performances optimales.
- Les modules à DEL intégrés à 3 intensités fournissent un éclairage uniforme de la surface de cuisson.
- À sa remarquable puissance d'aspiration périphérique s'ajoutent des filtres à mailles.
- Le cuisinier le plus occupé peut faire fonctionner la hotte de partout dans la cuisine grâce à la télécommande ACR3 incluse.
- La technologie CRT permet de réduire le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min afin de se conformer aux codes locaux ou aux exigences en apport d'air.
- Ensemble de recirculation optionnel pour installation sans conduit pour modèle vendu avec iQ6.



best®
LA PERFORMANCE QUI INSPIRE


Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.


Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson: de 48 à 84 po

La distance minimale de la hotte au-dessus de la surface de cuisson ne doit pas être inférieure à 48 po. Une distance maximale de 84 po au-dessus de la surface de cuisson est fortement recommandée pour une meilleure captation des impuretés de cuisson. Une distance supérieure à 84 po est à la discrétion de l'installateur et de l'utilisateur.

Modèle CC34IQSB - 8 po rond



Modèle CC34E6SB - 8 po rond

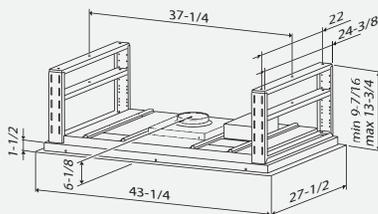

Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.

RENDEMENT HVI

VENTILATEUR INTERNE - CC34IQ

SONES


Vitesse 1	Vitesse 2*	Vitesse 3*	Vitesse 4
<0,3	2,0	5,5	8,0

PI³/MIN

Vitesse 1	Vitesse 2*	Vitesse 3*	Boost 0,25 po d'eau	Boost 0,1 po d'eau
100	290	450	483	510

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

DÉBIT DE L'AIR (PI³/MIN)

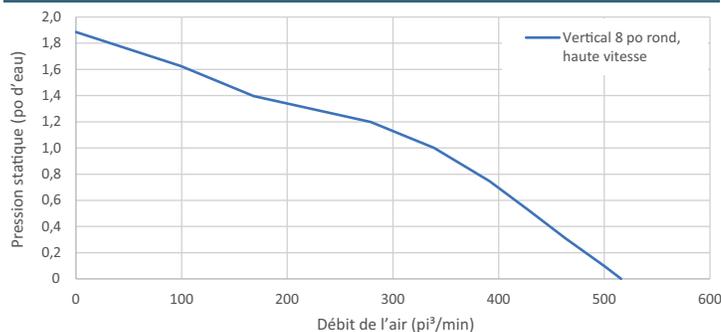

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné et approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.



BESTRANGHOODS.COM
USA 800 558-1711

BESTRANGHOODS.CA
CANADA 800 567-3855

DIMENSIONS*

Ventilateur interne simple - Profondeur : 27 1/2 po

43 po CC34IQSB

Ventilateur interne double - Profondeur : 27 1/2 po

43 po CC34E6SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fin	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Type d'éclairage	DEL
Nombre d'ampoules	6 (3 W chacune, total de 660 lumens, 2800-3200K)
Intensités d'éclairage	3
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande électronique à effleurement à quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande	ACR3 (incluse)
Type de filtre	Filtres à mailles, aspiration périphérique
Installation sans conduit	Oui

VENTILATEUR INCLUS CC34IQ

Interne	iQ6 ¹
Puissance max. du ventilateur [†]	800 pi ³ /min

¹ Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.

VENTILATEURS COMPATIBLES (vendus séparément)

Veuillez vous référer à la fiche technique des ventilateurs externes pour connaître les performances HVI (sone et débit d'air).

En ligne	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
Puissance max. du ventilateur [†]	300	675	900	1500
Extérieurs	EB9	EB15		
Puissance max. du ventilateur [†]	890	1650		

ACCESSOIRES

Ensemble d'installation sans conduit	ANKCC34
Filtres de remplacement au charbon	AFCCC34
Dispositif d'apport d'air automatique	MD6T, MD8T, MD10T (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA
Panneau de verre blanc	AGPCC34W

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V :	
ventilateur interne	4,0 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions du conduit :	
ventilateur interne	8 po
Orientation de sortie	Horizontale, Verticale (ventilateur externe seulement)
Volet antiretour	Inclus

[†] La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

