



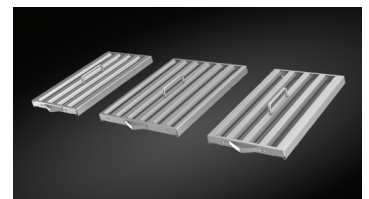

CP3 Series

All-in-one built-in design includes liner, blower, filtration, controls, lighting, and damper for easy installation into custom canopy hoods.

- Powered by internal blower system with either 290, 670 or 1350 MAX blower CFM. Quiet 2.0 sones at normal speed.
- Infinite speed control with separate On/Off speed control gives you the convenience of automatically remembering last setting.
- Two-level halogen cooktop lighting. (Bulbs included.)
- Easily accessible, dishwasher-safe stainless steel baffle filters with handles.



best[®]



PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

Installation height above the cooking surface: 24"-30"

Allow 1/8" clearance on all measurements

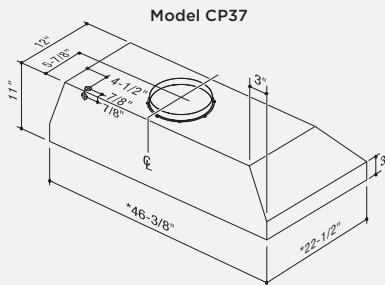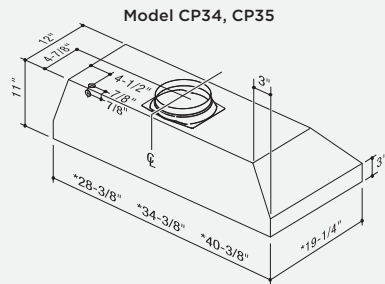

HOOD SIZES*

Internal Blower, Single - Depth: 19-1/4"	
30"	CP34I309SB, CP35I309SB
36"	CP34I369SB, CP35I369SB
42"	CP34I429SB, CP35I429SB

Internal Blower, Dual - Depth: 22-1/2"	
48"	CP37I482SB

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

FEATURES

Finish	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Lighting Type	Halogen 50W, MR16, GU10
Number of Lamps	2
Lighting Levels	2
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	Infinite Speed Rotary with Separate On/Off Control
Control Features	Heat Sentry™
Remote Control	Not Available
Filter Type	Stainless Steel Baffle
Non-ducted Capability	No

HOOD BLOWER INCLUDED	CP34	CP35	CP37
Internal			
Max Blower CFM*	290	670	1350

ACCESSORIES

Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

INSTALLATION REQUIREMENTS

Amps @ 120V	9.0 Max
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	CP34 & CP35: 8" CP37: 10"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

HVI PERFORMANCE

INTERNAL BLOWER - CP34

SONES		
CP34 Series	Low Speed 3.0	High Speed* 11.5

CFM		
CP34 Series	Low Speed 130	High Speed* 290

INTERNAL BLOWER - CP35

SONES		
CP35 Series	Low Speed 2.0	High Speed* 12.0

CFM		
CP35 Series	Low Speed 190	High Speed* 600

INTERNAL BLOWER - CP37

SONES		
CP37 Series	Low Speed 2.0	High Speed* 13.5

CFM		
CP37 Series	Low Speed 380	High Speed* 1200

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.



HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at .01 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



BESTRANGHOODS.COM
USA 800-558-1711

BESTRANGHOODS.CA
CANADA 800-567-3855

99044507G 10/21







Série CP3

La conception intégrée tout en un comprend le revêtement, le ventilateur, la filtration, les commandes, l'éclairage et le volet pour une installation facile de hotte encastrée.

- Alimentée par un ventilateur interne d'une puissance maximale de 290, 670 ou 1350 pi³/min. Niveau sonore silencieux de 2,0 sones à vitesse normale.
- Commande rotative à vitesse variable avec interrupteur à bascule marche/arrêt séparé permettant de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Éclairage halogène à 2 intensités (ampoules incluses).
- Filtres à chicanes en acier inoxydable munis de poignées, facilement accessibles et lavables au lave-vaisselle.

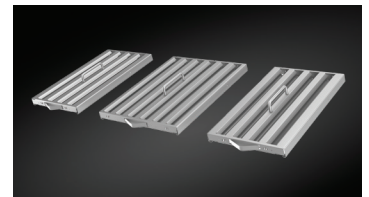

best[®]



LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

Ajouter 1/8 po à ces mesures pour le dégagement requis

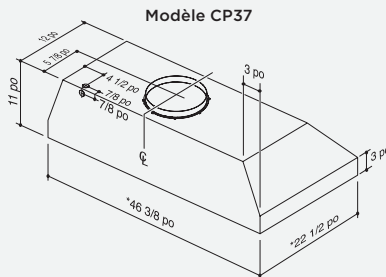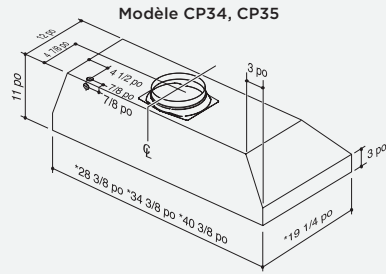

DIMENSIONS*

Ventilateur interne simple - Profondeur : 19 1/4 po	
30 po	CP34I309SB, CP35I309SB
36 po	CP34I369SB, CP35I369SB
42 po	CP34I429SB, CP35I429SB

Ventilateur interne double - Profondeur : 22 1/2 po	
48 po	CP37I482SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fini	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Type d'éclairage	Halogène, MR16 de 50 W à culot GU10
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	2
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande rotative à vitesse variable avec interrupteur à bascule marche/arrêt séparé
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres à chicanes en acier inoxydable
Installation sans conduit	Non

VENTILATEUR INCLUS	CP34	CP35	CP37
Interne			
Puissance max. du ventilateur*	290	670	1350

ACCESSOIRES

Dispositif d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V : ventilateur interne	9,0 A Max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions du conduit : ventilateur interne	CP34 et CP35 : 8 po CP37 : 10 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Inclus

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

RENDEMENT HVI

VENTILATEUR INTERNE - CP34

SONES		
Série CP34	À basse vitesse	3,0
	À haute vitesse*	11,5
PI ³ /MIN		
Série CP34	À basse vitesse	130
	À haute vitesse*	290

VENTILATEUR INTERNE - CP35

SONES		
Série CP35	À basse vitesse	2,0
	À haute vitesse*	12,0
PI ³ /MIN		
Série CP35	À basse vitesse	190
	À haute vitesse*	600

VENTILATEUR INTERNE - CP37

SONES		
Série CP37	À basse vitesse	2,0
	À haute vitesse*	13,5
PI ³ /MIN		
Série CP37	À basse vitesse	380
	À haute vitesse*	1200

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.