



## WP28 Series

The WP28 provides high ventilation and durable construction to meet the needs of professional-style cooking appliances.

- Modular Series with choices of internal exclusive iQ Blower System™ or external (sold separately) blower systems. Internal iQ blower offers ultra-quiet operation at 0.3 sones at normal setting.
- Infinite speed control gives you the convenience of automatically remembering last setting.
- Two-level halogen cooktop lighting. (Bulbs included.)
- Distinctive, hybrid aluminum mesh & stainless steel Hi-Flow™ baffle filters effectively capture grease and are dishwasher-safe making it easier to have a cleaner, odor-free kitchen
- CRT Technology for Code Ready™ Technology (CRT) provides ability to reduce airflow to 300 or 400 CFM to address local codes or make-up air requirements.
- Optional decorative soffit flue and backsplashes sold separately.



**best**®


PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.


Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.



Installation height above the cooking surface: 24"-36"



**CODE READY TECHNOLOGY**  
If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.



**AEWP Decorative Soffit Flue**

A soffit flue is available in brushed stainless steel, and attaches to the top of the range hood shell. It is available in all hood widths and 12" height only.

**HOOD SIZES\***

Modular Internal or External (blower sold separately) — Depth: 24"

30"	WP28M30SB	36"	WP28M36SB
42"	WP28M42SB	48"	WP28M48SB
54"	WP28M54SB	60"	WP28M60SB

\* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

**FEATURES**

<b>Finish</b>	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
<b>Lighting Type</b>	Halogen, GU10, MR16, 50W
<b>Number of Lamps</b>	2 on 30", 36"   4 on 42", 48", 54", 60"
<b>Lighting Levels</b>	2
<b>Lighting Lamps Included</b>	Yes
<b>Control Type</b>	Infinite Speed Rotary with Last Setting Memory
<b>Control Features</b>	Heat Sentry™
<b>Remote Control</b>	Not Available
<b>Filter Type</b>	Hi-Flow Baffle
<b>Non-ducted Capability</b>	No

**HOOD BLOWER OPTIONS (blower sold separately)**

Internal Modular	iQ6 <sup>1</sup>	iQ12	P3	P6	P12
<b>Max Blower CFM*</b>	800	1500	300	650	1300
<b>External In-line</b>	<b>ILB3</b>	<b>ILB6</b>	<b>ILB9</b>	<b>ILB11</b>	
<b>Max Blower CFM*</b>	300	675	900	1500	
<b>External Exterior</b>	<b>EB6</b>	<b>EB9</b>	<b>EB12</b>	<b>EB15</b>	
<b>Max Blower CFM*</b>	665	890	1300	1650	

Refer to blower's specification sheets for HVI performance (sones & CFM).  
<sup>1</sup> If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.

**ACCESSORIES**

<b>Decorative Soffit Flue</b>	AEWP28302SB, AEWP28362SB, AEWP28422SB, AEWP28482SB, AEWP28542SB, AEWP28602SB
<b>Universal MUA Damper</b>	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
<b>Fresh Air Inlet</b>	641FA, 643FA, 610FA

**INSTALLATION REQUIREMENTS**

<b>Amps @ 120V</b>	8.5 Max
<b>Electrical Connection</b>	Direct Wire
<b>Duct Size: Internal Blower</b>	8" (iQ6, P3, P6) 10" (iQ12, P12)
<b>Duct Size: External Blower</b>	10"
<b>Duct Direction</b>	Vertical and Horizontal
<b>Backdraft Damper</b>	Refer to Blower


\*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.



## Série WP28

La hotte WP28 offre une puissante ventilation et une construction durable pour répondre aux besoins des appareils de cuisson de style professionnel.

- Série modulaire avec choix de ventilateur internes iQ<sup>MC</sup> exclusifs ou ventilateurs externes, vendus séparément. Le ventilateur interne iQ offre un fonctionnement ultra-silencieux de 0,3 sone à vitesse normale.
- Commande de vitesse rotative à progression continue permet de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Éclairage halogène à 2 intensités (ampoules incluses).
- Les filtres hybrides HiFlow<sup>MC</sup>, avec mailles en aluminium et chicanes en acier inoxydable, captent efficacement les graisses et vont au lave-vaisselle, pour une cuisine propre et sans odeurs.
- La technologie CRT permet de réduire le débit d'air à 300 ou 400 pi<sup>3</sup>/min afin de se conformer aux codes locaux ou aux exigences en apport d'air.
- Cheminées décoratives et dossier optionnels vendus séparément.

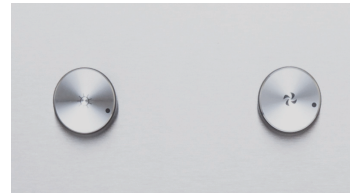


# best<sup>®</sup>

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.


Hauteur d'installation recommandée  
au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

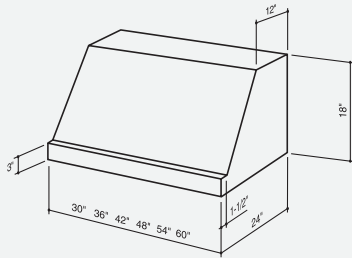

Si nécessaire, demander à  
un installateur recommandé  
pour limiter le débit d'air  
à 300 ou 400 pi<sup>3</sup>/min.

### Cheminée décorative AEWP

Une cheminée décorative en acier  
inoxydable brossé se fixe sur la  
tête de la hotte. Elle est offerte  
dans tous les formats de hotte,  
en hauteurs de 12 po.



## DIMENSIONS\*

Ventilateur interne ou externe (ventilateur vendu séparément) -  
Profondeur : 24 po

30 po	WP28M30SB	36 po	WP28M36SB
42 po	WP28M42SB	48 po	WP28M48SB
54 po	WP28M54SB	60 po	WP28M60SB

\* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

## CARACTÉRISTIQUES

Fin	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Type d'éclairage	Halogène, MR16 de 50 W à culot GU10
Nombre d'ampoules	2 pour formats 30 et 36 po 4 pour formats 42, 48, 54 et 60 po
Intensités d'éclairage	2
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande de vitesse rotative à progression continue avec mémoire du dernier réglage

Caractéristiques de la commande	Heat Sentry <sup>MC</sup>
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres hybrides Hi-Flow
Installation sans conduit	Non

## VENTILATEURS COMPATIBLES (vendus séparément)

Interne modulaire	iQ6 <sup>1</sup>	iQ12	P3	P6	P12
Puissance max. du ventilateur*	800	1500	300	650	1300
En ligne	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11	
Puissance max. du ventilateur*	300	675	900	1500	
Extérieurs	EB6	EB9	EB12	EB15	
Puissance max. du ventilateur*	665	890	1300	1650	

Veuillez vous référer à la fiche technique des ventilateurs pour connaître les performances HVI (sone et débit d'air).

<sup>1</sup> Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi<sup>3</sup>/min.

## ACCESSOIRES

Cheminées décoratives	AEWP28302SB, AEWP28362SB, AEWP28422SB, AEWP28482SB, AEWP28542SB, AEWP28602SB
Dispositif d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

## EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V :	
ventilateur interne	8,5 A max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	iQ6, P3 et P6 = 8 po iQ12 et P12 = 10 po
Dimensions de conduit (ventilateur externe)	10 po
Orientation de sortie	Verticale et horizontale
Volet antiretour	Voir les directives du ventilateur

\*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.