

The sculpted lines of Alta™ bring an exciting, new choice to typical range hood shapes. Infrared controls and perimeter aspiration allow you to imagine new design possibilities while you experience the ultimate in capture efficiency.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	EQLD130SS	HPFA52 (Type "H2")	HPF52 (Type "Xh2")
36 in.	EQLD136SS	HPFA52 (Type "H2")	HPF52 (Type "Xh2")

HVI PERFORMANCE			Sones				CFM			
Duct Orientation	Size	Damper	Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.	
Vertical - Rectangular	3½ in. x 10 in.	Included	<0.3	3.0	7.0	110	270	340	380	
Horizontal - Rectangular	3½ in. x 10 in.	Included	<0.3	3.0	7.0	110	280	380	430	
Vertical - Rectangular	3½ in. x 14 in.	Included	<0.3	3.0	7.0	120	280	370	420	
Horizontal - Rectangular	3½ in. x 14 in.	Included	<0.3	3.0	7.0	110	290	430	480	
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	<0.3	3.0	7.0	120	270	350	390	

FEATURES	
Max. Blower CFM**	650
Control type	3-Speed Infrared
Delay off	yes
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	yes
ADA Capable	yes
Lighting	3-level LED (included)
Grease Filters	Peripheral
Installation Hardware	EZ1 Bracket
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately

AC INPUT	
120 V, 60 Hz	1.9 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
ADA Wiring Kit	HAWRK3
Make-up Air Damper	MD6TU, MD8TU, or MD10TU
Remote Control	HCR3

MOUNTING HEIGHT	
24 in. to 30 in.	from cooktop to bottom of hood


  

LIMITED WARRANTY	
1-year	
3-year (LED modules only)	
(See installation manual for full warranty text.)	

FOR INDOOR USE ONLY	
Static pressure (in. w.g.)	Airflow (cfm)
1.0	0 100 200 300 400 500 600 700
0.8	
0.6	
0.4	
0.2	
0	

Vertical High Speed, 7-in. round  
Vertical High Speed, with 3½ in. x 10 in. damper  
Horizontal High Speed, with 3½ in. x 10 in. damper  
Vertical High Speed, with 3½ in. x 14 in. damper  
Horizontal High Speed, with 3½ in. x 14 in. damper

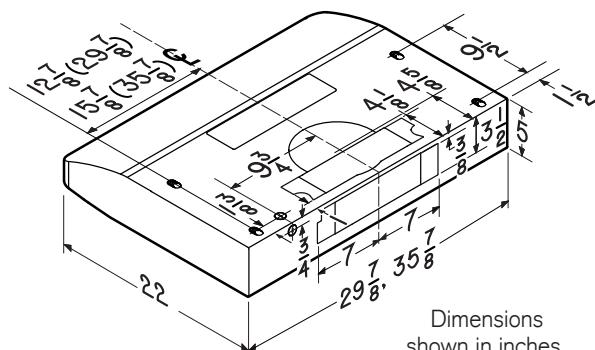

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

\*\* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

99045778F

Les lignes sculptées d'Alta<sup>MC</sup> proposent un nouveau choix formidable par rapport aux hottes de forme traditionnelle. Sa commande à touches infrarouge et son aspiration périphérique vous permet d'accéder au design dernier cri tout en bénéficiant d'une captation d'efficacité supérieure.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	EQLD130SS	HPFA52 (Type H2)	HPF52 (Type Xh2)
36 po	EQLD136SS	HPFA52 (Type H2)	HPF52 (Type Xh2)

RENDEMENT HVI			Sones			pi <sup>3</sup> /min			
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	7,0	110	270	340	380
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	7,0	110	280	380	430
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,0	120	280	370	420
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,0	110	290	430	480
Rond vertical	7 po	vendu séparément	<0,3	3,0	7,0	120	270	350	390

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance max. du ventilateur**	650 pi <sup>3</sup> /min
Type de commande	infrarouge, 3 vitesses
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Aspiration périphérique
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

### ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 1,9 A

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositif d'apport d'air	MD6TU / MD8TU / MD10TU
Télécommande	HCR3

### HAUTEUR DE MONTAGE



De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson

### GARANTIE LIMITÉE

1 an, 3 ans (modules DEL seulement)

(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

### POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

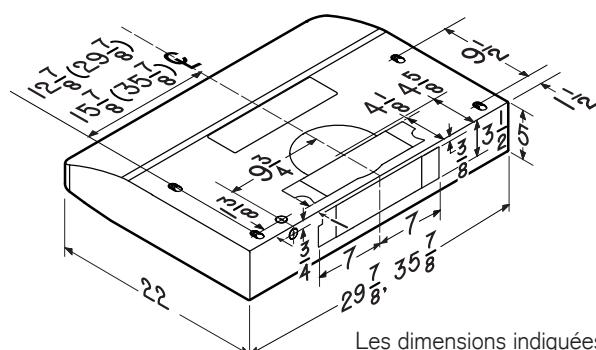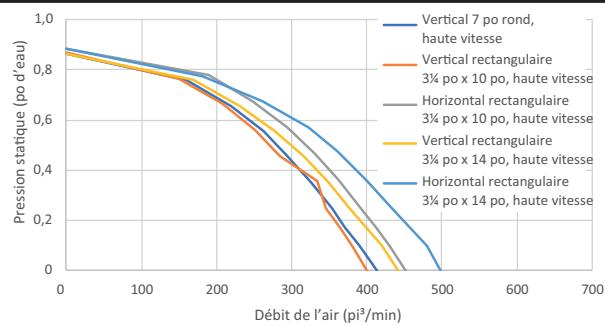

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

\*\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

99045778F

