



Save space in the kitchen without sacrificing your cooking needs with a 1.4 cu. ft. over-the-range microwave hood combination. Add style and function to your kitchen with a sleek full width glass front and electronic touch controls. The 2-speed vent fan helps you get rid of cooking odours, smoke and moisture from your kitchen. Plus, sensor cooking programs let you cook food automatically, while microwave presets, such as defrost and melt or soften, deliver the right amount of time and heat.

- Top Features
- LED Interior Lighting
- 2-Speed, 300 CFM Motor Class
- Add 30 Seconds Option

- Manuals & Literature:
-  [Dimension Guide](#)

 [Installation Instruction](#)

 [Owners Manual](#)

 [Warranty Information](#)

1.4 cu. ft. Space Saving Over-the-Range Microwave

UMMS5024SS


Available Finishes/Colours

-  UMMS5024SS
Stainless Steel


Dimensions		Features	
Depth	16.7	Number Of Power Levels	10
Height	16.8	Sensor Cooking	Yes
Width	23.9	Convenience Cooking Controls	No
Microwave Details		Night Light	No
Turntable Diameter Size In	12.8	Clock	Yes
Convection	No	Specifications	
Grill	No	Add 30 Seconds	Yes
Interior Depth	14.41	Control Lock	Yes
Interior Height	10.81	Soften Melt	Yes
Interior Light	LED	Popcorn	Yes
Interior Width	15.31	Defrost	Yes
Turntable	Recessed	Country Of Origin	China
Work Surface Light	Yes	Extended Service Plan Parent	
Features		Product To Product Pairs	
Fan Speed Indicator	Yes		

PRODUCT DIMENSIONS


Model#	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Unit of Measurement	in	cm
Overall width (A)	24	60.9
Overall height (B)	17 ³ / ₆	43.6
Height of the door (C)	16 ³ / ₄	42.6
Depth without door (D)	16 ¹ / ₂	41.7
Depth with door (E)	16 ³ / ₄	42.6
Depth with door open 90° (F)	38 ¹ / ₂	97.7

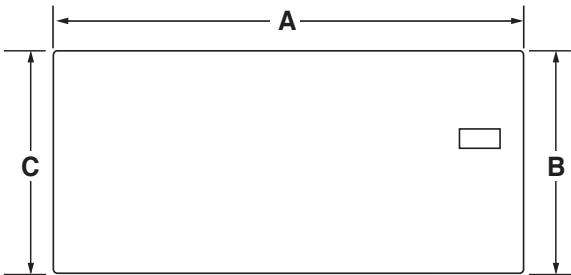

FRONT VIEW

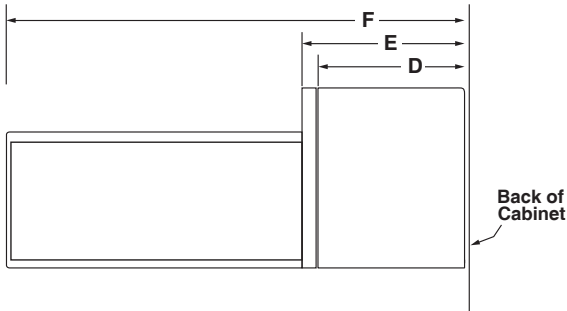


SIDE VIEW

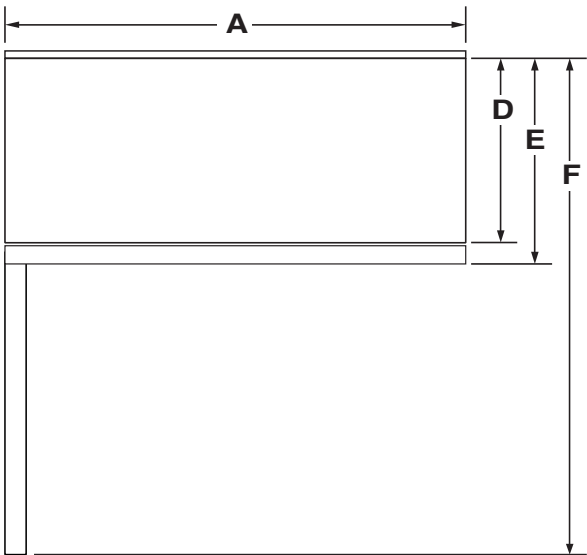


TOP VIEW

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS

Model#	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Unit of Measurement	in	cm
Cavity height (J)	10 ¼	26
Cavity height including highest point of the turntable (K)	10¾	27.4
Cavity width (L)	15⅞	39
Cavity depth (M)	14⅞	36.6
Turntable diameter (N)	12¾	32.5

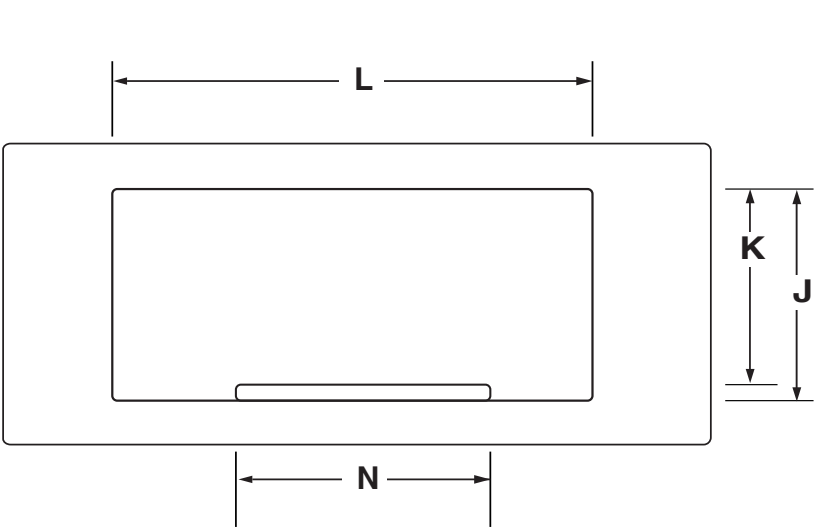


CAVITY INTERIOR FRONT VIEW

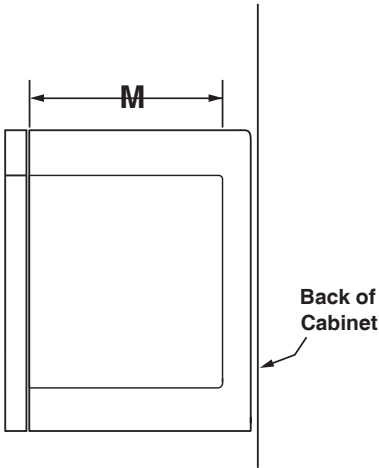

CAVITY INTERIOR SIDE VIEW

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

Model#	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Opening/Clearance Measurement	in	cm
Minimum width of cabinet opening (A)	24	61
Typical height from cooking surface to floor based on 36" countertops (B)	36	66.2
Typical height from top of cabinet to cooking surface based on 36" countertops (C)	33	83.8
Minimum height from floor to top of cabinet opening (B+C=D) (D)	69	150
Recommended electrical connection location (E)	See below schematic	

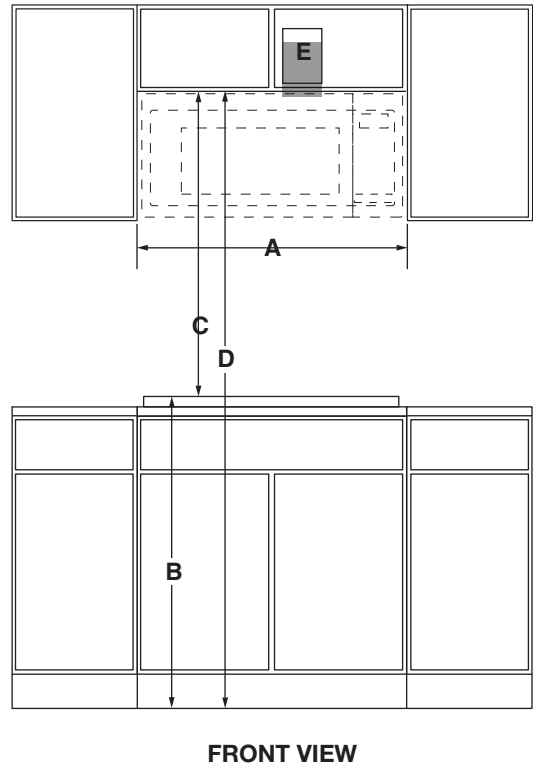

ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, electrical supply is required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS


Support structure must be able to support 150 lb (68 kg) including microwave oven and upper cabinet including contents. Mounting plate must attach to a minimum of one 2" x 4" (5.1 cm x 10.2 cm) wall stud. Mounting distance between a fixed wall on the hinged-side of the door and the microwave oven is 5" (12.7 cm).

VENTING REQUIREMENTS


The microwave oven is factory set for recirculating ventilation. To vent through the roof or wall, refer to installation instructions for further information.

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

Model#	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Opening/Clearance Measurement	in	cm
Depth of upper cabinet (minimum - maximum) *(F)	12-15	30.5-38.1
Can this product be installed flush?	N	
Flush refers to the appliance not protruding past the cabinet depth. (Y/N)		

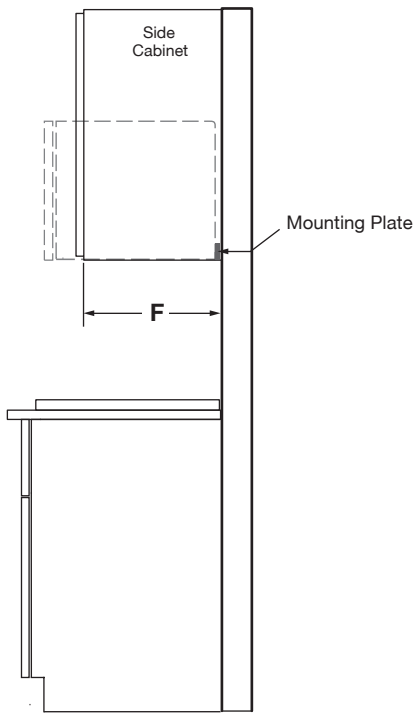

SIDE VIEW

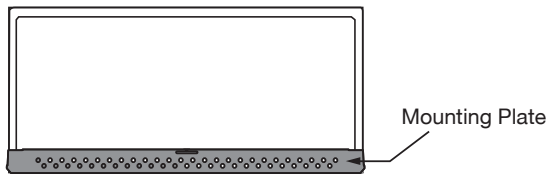


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.


All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS DU PRODUIT


NO DE MODÈLE	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Unité de mesure	po	cm
Largeur totale (A)	24	60.9
Hauteur totale (B)	17 ³ / ₆	43.6
Hauteur de la porte (C)	16 ³ / ₄	42.6
Profondeur sans porte (D)	16 ¹ / ₂	41.7
Profondeur avec porte (E)	16 ³ / ₄	42.6
Profondeur avec porte ouverte à 90° (F)	38 ¹ / ₂	97.7

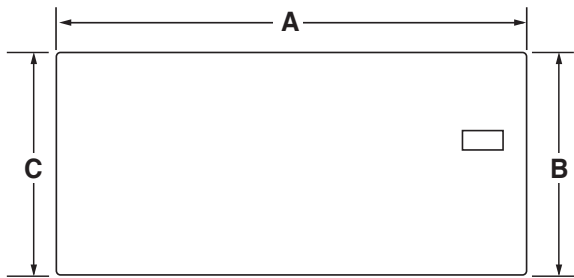

VUE DE FACE

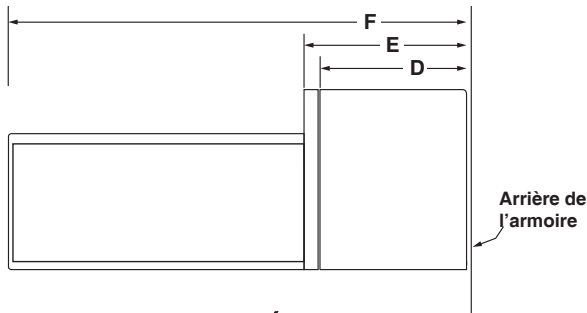


VUE LATÉRALE

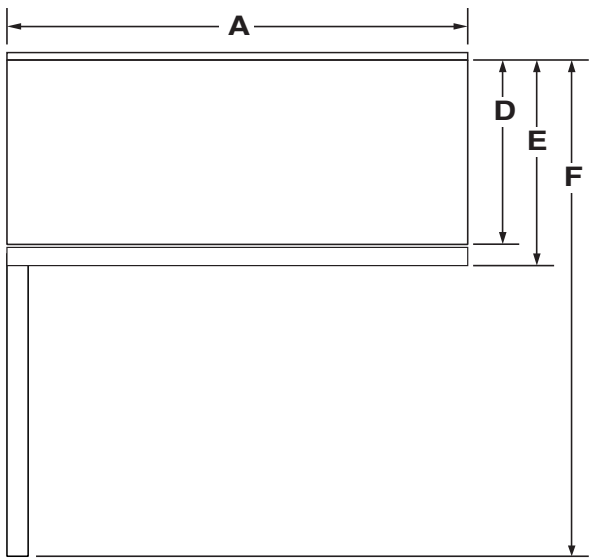


VUE DU DESSUS

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

NO DE MODÈLE	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Unité de mesure	po	cm
Hauteur de la cavité (J)	10 ¼	26
Hauteur de la cavité, y compris le point le plus haut du plateau rotatif (K)	10 ¾	27.4
Largeur de la cavité (L)	15 ⅝	39
Profondeur de la cavité (M)	14 ⅝	36.6
Diamètre du plateau rotatif (N)	12 ¾	32.5

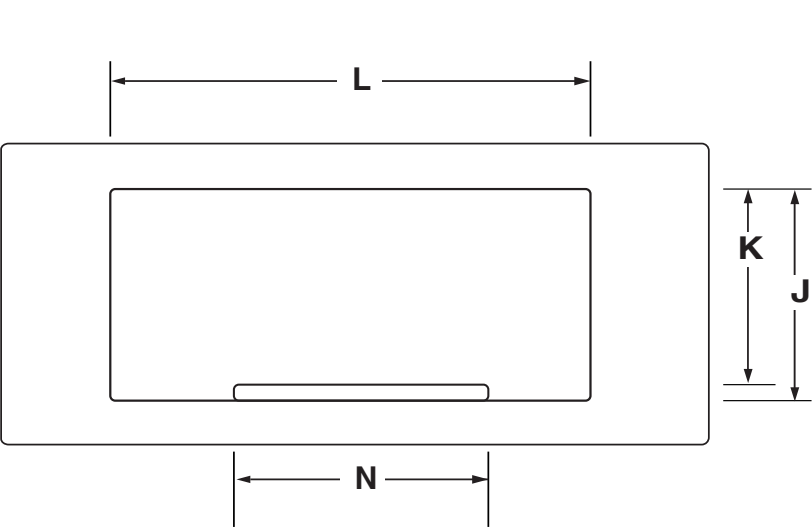


VUE AVANT INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ

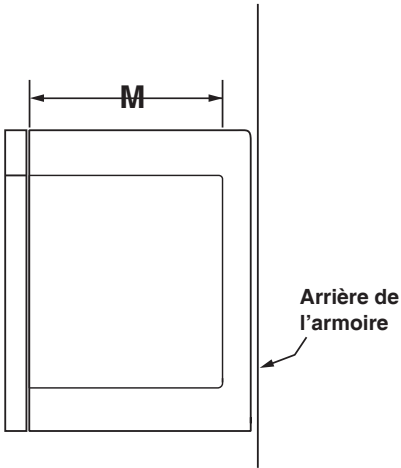

VUE LATÉRALE INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Unité de mesure	po	cm
Largeur de l'ouverture de l'armoire (minimum) (A)	24	61
Hauteur typique de la surface de cuisson à partir du sol sur la base des comptoirs de 36 po (B)	36	66.2
Hauteur typique du haut de l'armoire à la surface de cuisson basée sur des comptoirs de 36 po (C)	33	83.8
Hauteur minimale du sol au sommet de l'ouverture de l'armoire (B + C = D) (D)	69	150
Emplacement recommandé pour la prise électrique (E)	Voir le schéma ci-dessous	

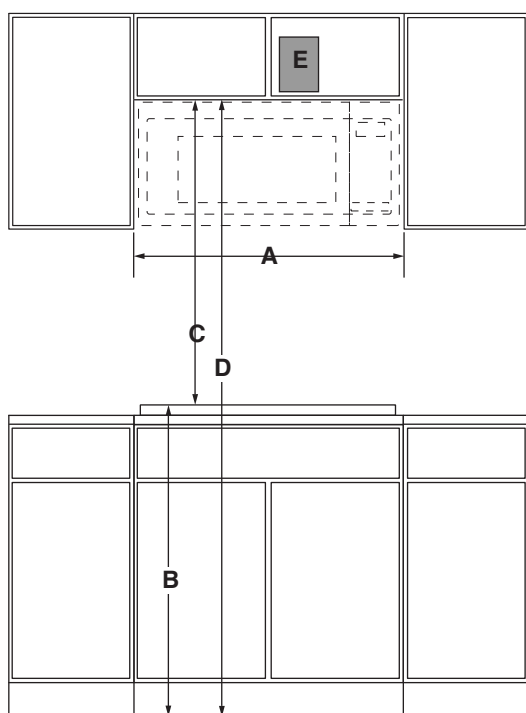

VUE DE FACE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par un fusible de 15 A ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un disjoncteur temporisé ou un circuit dédié. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

La structure de support doit être capable de soutenir une charge de 150 lb (68 kg) incluant le four à micro-ondes et l'armoire supérieure, y compris son contenu. La plaque de montage doit être fixée à au moins un montant mural de 2 po x 4 po (5,1 cm x 10,2 cm).


La distance de montage entre un mur fixe sur le côté charnière de la porte et le four à micro-ondes est de 5 po (12,7 cm).

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION


Le four à micro-ondes a été configuré à l'usine pour une ventilation avec recyclage. Pour évacuer à travers le sommet ou la paroi, consulter les instructions d'installation pour plus d'informations.

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Unité de mesure	in	cm
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum)(F)	12-15	30.5-38.1
Ce produit peut-il être installé en affleurement? En affleurement fait référence à l'appareil qui ne dépasse pas la profondeur de l'armoire. (O/N)	N	

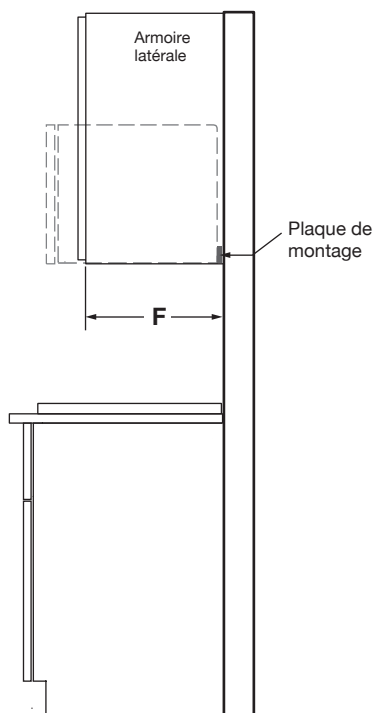

VUE LATÉRALE

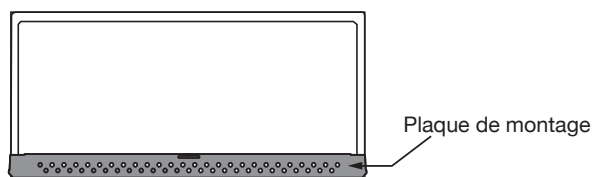


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites aucune découpe en fonction de ces informations. Consultez le guide d'installation avant de sélectionner des armoires, de vérifier les connexions électriques/gaz, de réaliser des découpes ou de commencer l'installation.


Tous les appareils Whirlpool® sont approuvés UL, CUL ou CSA.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


N.º de modelo	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Unidad de medida	pul	cm
Ancho total (A)	24	60.9
Altura total (B)	17 ³ / ₆	43.6
Altura de la puerta (C)	16 ³ / ₄	42.6
Profundidad sin puerta (D)	16 ¹ / ₂	41.7
Profundidad con puerta (E)	16 ³ / ₄	42.6
Profundidad con puerta abierta a 90º (F)	38 ¹ / ₂	97.7

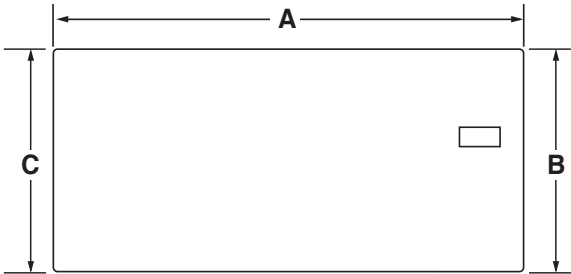

VISTA FRONTAL

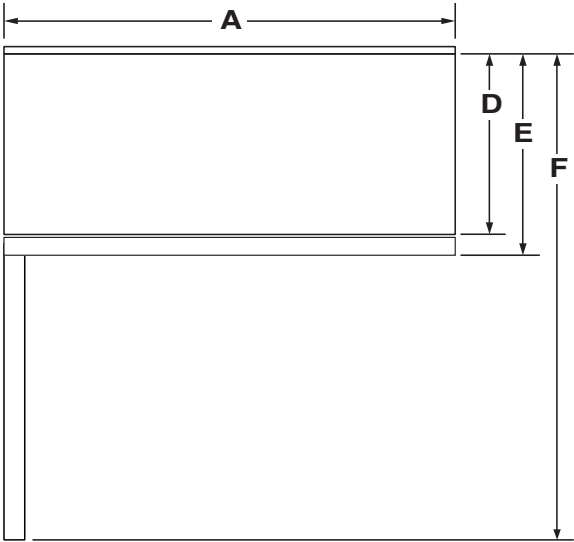


VISTA SUPERIOR

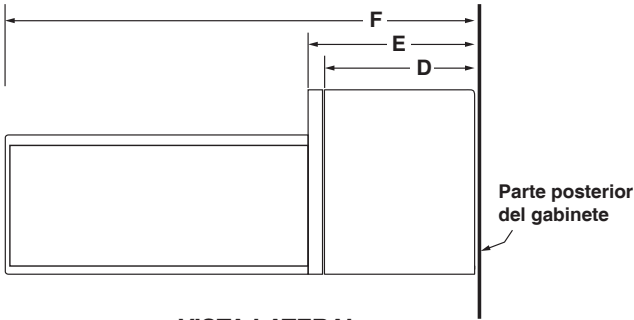

VISTA LATERAL

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS

N.º de modelo	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Unidad de medida	pul	cm
Altura de la cavidad (J)	10¼	26
Altura de la cavidad desde el punto más alto de la bandeja giratoria (K)	10¾	27.4
Ancho de la cavidad (L)	15⅜	39
Profundidad de la cavidad (M)	14⅜	36.6
Diámetro de la bandeja giratoria (N)	12¾	32.5

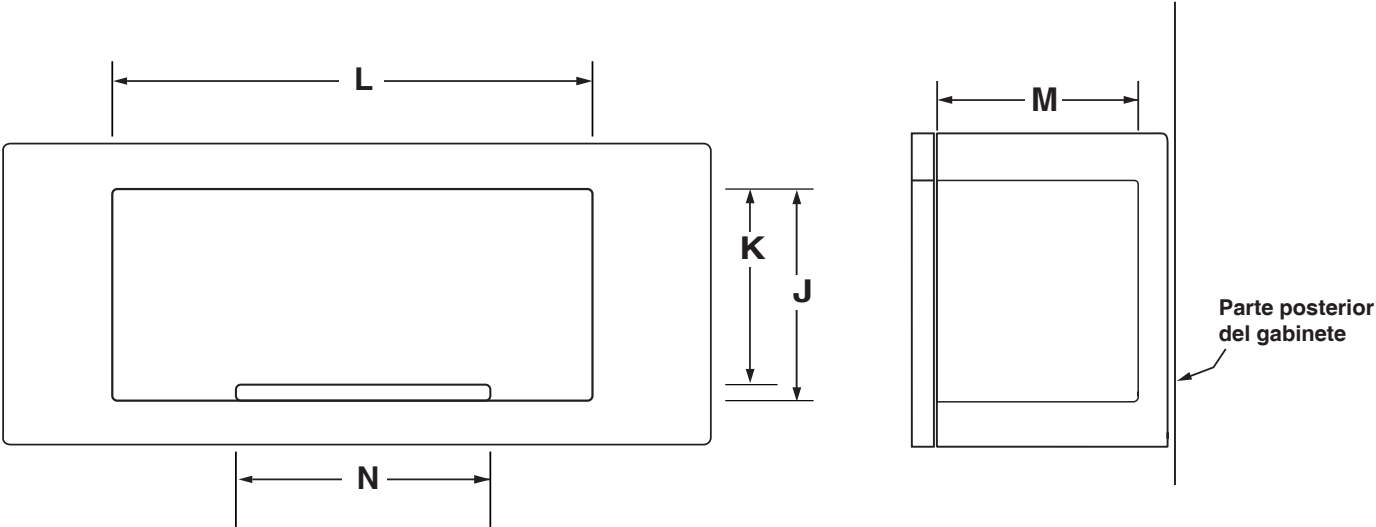


VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.º de modelo	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Medidas de la abertura/espacio	pul	cm
Ancho mínimo de la apertura del gabinete (A)	24	61
Altura típica desde la superficie de cocción hasta el piso según mostradores de 36" (B)	36	66.2
Altura típica desde la parte superior del gabinete hasta la superficie de cocción según mostradores de 36" (C)	33	83.8
Altura mínima desde al piso hasta la parte superior de la abertura del gabinete (B+C=D) (D)	69	150
Ubicación recomendada para la conexión eléctrica (E)	Consulte el esquema que aparece a continuación	

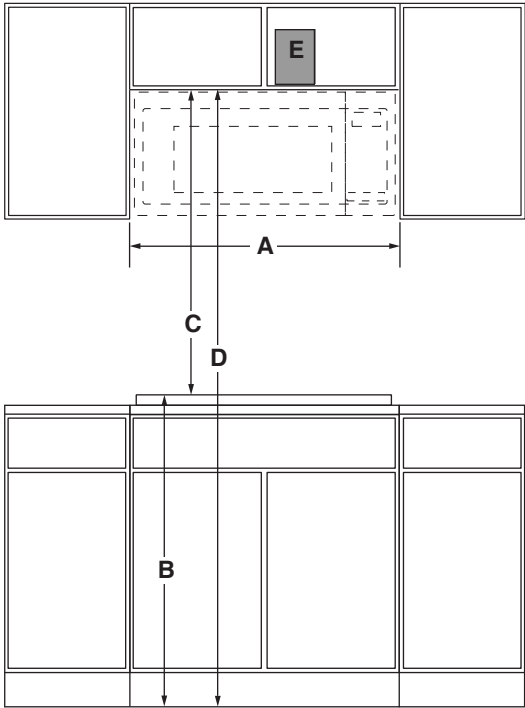

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A. Se recomienda un fusible retardador o un disyuntor dedicado. No utilice un cable de extensión.

REQUISITOS DE LA UBICACIÓN

La estructura de soporte debe poder sostener un peso de 150 libras (68 kg) incluido el peso del horno microondas, el gabinete y sus contenidos. La placa de montaje debe fijarse como mínimo a una viga de pared de 2" x 4" (5,1 cm x 10,2 cm). La distancia de montaje entre una pared fija del lado de la puerta con bisagras y el horno microondas es de 5" (12,7 cm)


REQUISITOS DE VENTILACIÓN

El horno de microondas está configurado de fábrica en ventilación recirculante. Para obtener más información para instalar la ventilación en la pared o en el techo, consulte las instrucciones de instalación.


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. **No realice ningún corte basado en esta información.** Consulte el Manual del propietario antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.º de modelo	UMMS5024SS / WMMS5024SS	
Medidas de la abertura/espacio	pul	cm
Profundidad del gabinete superior (mín. - máx.)* (F)	12-15	30,5-38,1
¿Este producto se puede instalar al ras?	N	
Al ras significa que el electrodoméstico no sobresale del gabinete. (S/N)		

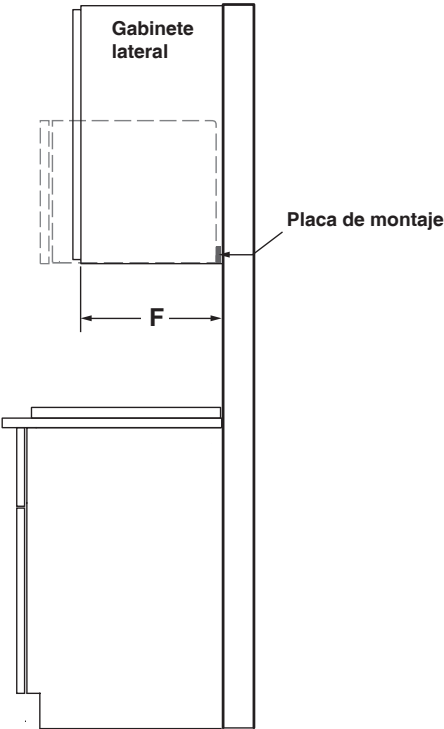

VISTA LATERAL

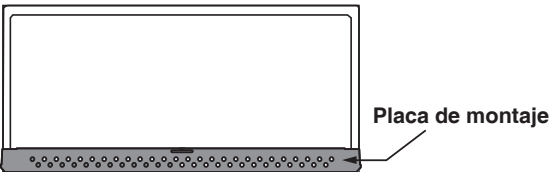

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.